

theuma

Revolutionair concept met zeer snelle plaatsing

Een allesomvattend kant en klaar concept
ook voor brandwerende Rf 1/2h en Rf 1h deurelementen!

Het nieuwe stompe plaatsklare element blinkt uit in volledigheid en afwerking. Theuma is dan ook terecht fier dit aan u voor te stellen: een totaalconcept voor een ingekaste deur, volledig plaatsklaar en afgewerkt!

U leest dit goed... zagen of boren komt hier niet meer bij te pas. Alle elementen zijn voorgefreesd. Dankzij de innovatieve constructie van het kozijn kan men de variabele muurdiktes opvangen zonder afzagen.

Tevens brengt dit concept een aantal voordelen met zich mee die wij graag voor u opsommen:

- verkrijgbaar in witlak, DECOR beuk, DECOR eik en MDF om te verven
- verbinding bovenaan: in verstek
- doordacht en innovatief concept, verschillende uitvoeringen beschikbaar:
 - Geluidwerende uitvoering
 - Brandwerend Rf 1/2h en Rf 1h
- aanslaglat bij witlak en decor uitvoering voorzien van dichtingsstrip; bij MDF uitvoering niet voorzien
- aanzienlijke kostenbesparing door vlugge plaatsing en het vermijden van duur verf- en lakwerk
- propere plaatsing (geen zaagsel of stof) - ideaal voor in afgewerkte woningen
- deurelementen stevig verpakt en gemakkelijk stapelbaar

Kwaliteit

Theuma staat borg voor een perfecte afwerking en kwaliteit van de materialen. Alle onderdelen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Zo is het deuropervlak van de EBC witlak deur behandeld door het unieke **EBC (Electronic Beam Curing) procédé** waarbij de laklaag door middel van electronen wordt uitgehard. Hierdoor bekommt het oppervlak een uitzonderlijke chemische en mechanische weerstand. Bijkomende voordelen van deze deurelementen zijn de hoge **kleurvastheid** en **krasbestendigheid**.



Nu ook in dB
toepassingen, al dan
niet in brandwerende
uitvoering.

 theuma



Plaatsklaar deurelement - Stomp



Deurblad

Afwerking Voorgeverfd
EBC witlak (White Lion)
DECOR beuk
DECOR eik
HPL

Vulling Celrooster (niet voor hpl)
Tubespaan
Spaan
Met stalen stabilisator
Rf 1/2h Benor ATG 2287
Rf 1h Benor ATG 1713
geluidswerend
geluidswerend Rf 1/2h

Beslag Dag- en nachtslot geplaatst en bladscharnieren gefreesd


Kozijn

Afwerking MDF brut
EBC witlak (White Lion)
DECOR beuk
DECOR eik
Naar keuze

Plaatmateriaal MDF 18mm
MDF 18mm
MDF 18mm
MDF 18mm
Rf 1/2h Benor ATG 2287 (mdf 18 mm)
Rf 1h Benor ATG 1713 (mdf 22 mm)
MDF 18mm
MDF 22MM

Beslag Sluitplaat en bladscharnieren gefreesd en meegeleverd

Doorsnede element niet brandwerend

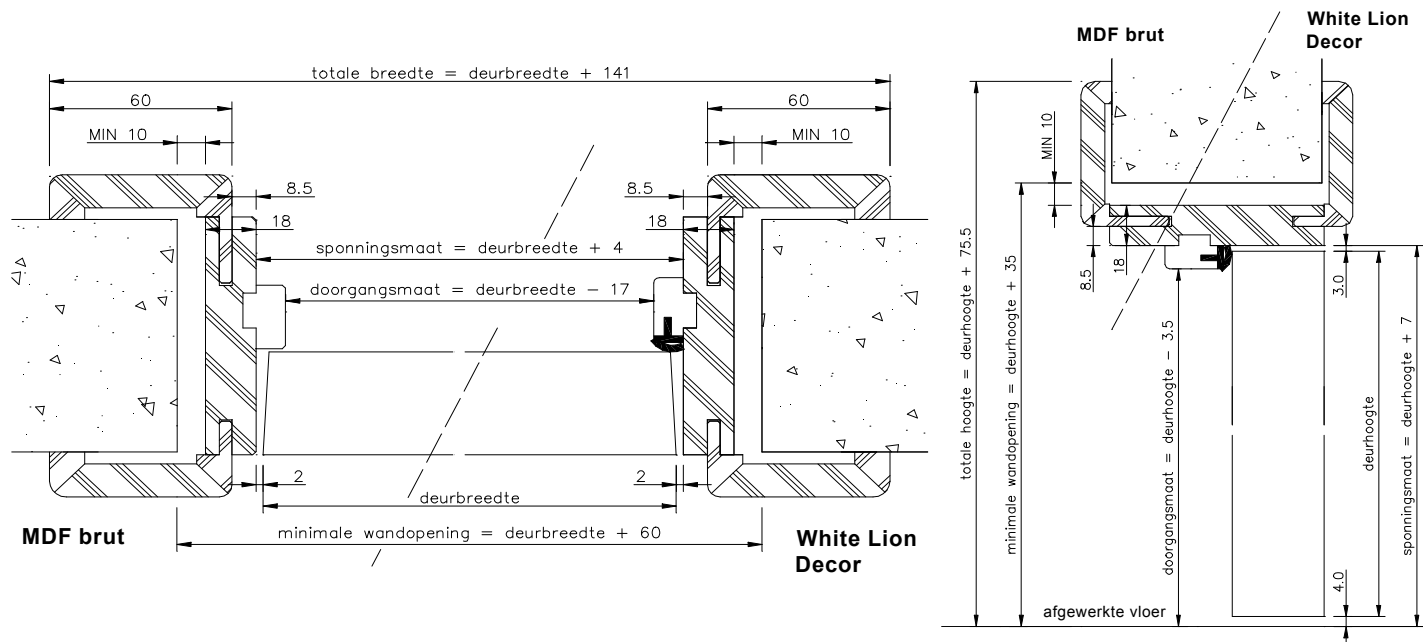


Maatbepaling stomp element

Breedte:	Muurgat	Deur
	690-740	630
	740-790	680
	790-840	730
	840-890	780
	890-940	830
	940-990	880
	990-1040	930
	1040-1090	980
	1090-1140	1030

Hoogte:	Muurgat	Deur
	2050-2075	2015
	2150-2175	2115

Muurdikte:	78-88	130-148	170-188	210-228	290-308
	90-108	150-168	190-208	230-248	310-328
	100-118		200-218	250-268	
	110-128			270-288	

Draairichting: DIN



BEL v 0803