

Extra stabiele deuren

Extra stabiele deuren  
sterk in kwaliteit

- Volgens **NEN-EN 1121**
- **Stabiliteitsklasse II**
- **Klimaatcategorie c**
- **In diverse uitvoeringen**
- **Afhangklaar**

# Extra stabiele deuren

Theuma breidt haar assortiment uit met een nieuwe extra stabiele binnendeur voor toepassing in klimaatcategorie c, volgens NEN-EN 1121. De deur is uitermate geschikt voor toepassing tussen ruimten met verschillende klimatologische omstandigheden.

## Extra stabiele binnendeuren

De extra stabiele binnendeuren zijn zeer geschikt voor plaatsing tussen ruimten met verschillende klimatologische omstandigheden, zoals tussen een aangebouwde garage of bijkeuken en de hal. Daar waar andere binnendeuren kromtrekgedrag vertonen van meer dan 8 mm, trekt de extra stabiele deur van Theuma slechts maximaal 4 mm krom (stabiliteitsklasse II volgens NEN-EN 12219).

Het kromtrekken van binnendeuren wordt in het algemeen veroorzaakt door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid tussen de ruimten die worden afgescheiden door binnendeuren. Met name die ruimten die aan de ene zijde verwarmd zijn en aan de andere zijde niet of nauwelijks. Met als gevolg dat standaard binnendeuren niet of nauwelijks zijn af te sluiten doordat ze na verloop van tijd te krom zijn. Met de nieuwe extra stabiele deur behoort dit negatieve effect tot het verleden. Door de goed afsluitbare deur heeft u minder last van tocht en kou.

## Uitvoeringen

De deuren zijn leverbaar in zowel opdek- als stompe uitvoering. In klimaatklasse II c.

## Afwerking

Theuma extra stabiele binnendeuren zijn leverbaar in diverse varianten: Vervolux witlakdeuren (UV Wit, UV Crème en EBC White Lion), Vervo geplamuurde deuren en Brucoral HPL beplakte deuren.

## Toepassingsgebied

Extra stabiele deuren zijn geschikt voor toepassing in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. De deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijk gestelde eisen in het Bouwbesluit.


## Standaard afmetingen

Deurdikte: ca. 39 mm  
Deurbreedte: 730 - 830 - 880 - 930 mm  
Deurhoogte: 2015 - 2115 - 2315 mm  
Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.



Categorie	Klimaatconditie deurzijde 1		Klimaatconditie deurzijde 2	
	Temperatuur	Relatieve luchtvochtigheid	Temperatuur	Relatieve luchtvochtigheid
a	23 °C	30 %	18 °C	50 %
b	23 °C	30 %	13 °C	65 %
c	23 °C	30 %	3 °C	85 %

Klasse	Verdraaiing	Kromming	Scheluwte
0	Geen eisen	Geen eisen	Geen eisen
I	max. 8,0 mm	max. 8,0 mm	max. 4,0 mm
II	max. 4,0 mm	max. 4,0 mm	max. 2,0 mm

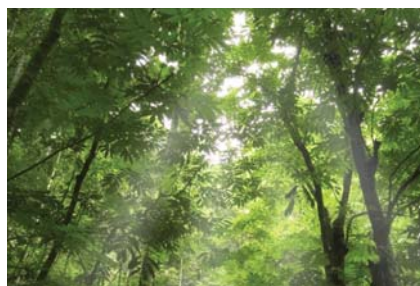

## Aanvullende informatie

Technische informatie, montagehandleidingen en onderhoudsadvies zijn in te zien en te downloaden op [www.theuma.nl](http://www.theuma.nl).

## Theuma voor een duurzame wereld

Theuma respecteert het milieu door zuinig en bewust gebruik te maken van hout, grondstoffen, energie en productietechnieken. Zo produceren wij duurzame deuren en kozijnen van hoge kwaliteit en met een lange levenscyclus. Dit vindt u terug in onze keurmerken en certificaten.



## Theuma

Amersfoortseweg 9 / NL-3751 LJ Bunschoten  
Postbus 5 / NL-3750 GA Bunschoten  
t. +31 (0)88 00 27 500 / f. +31 (0)88 00 27 400  
[www.theuma.nl](http://www.theuma.nl) / [info@theuma.nl](mailto:info@theuma.nl)